



404202623

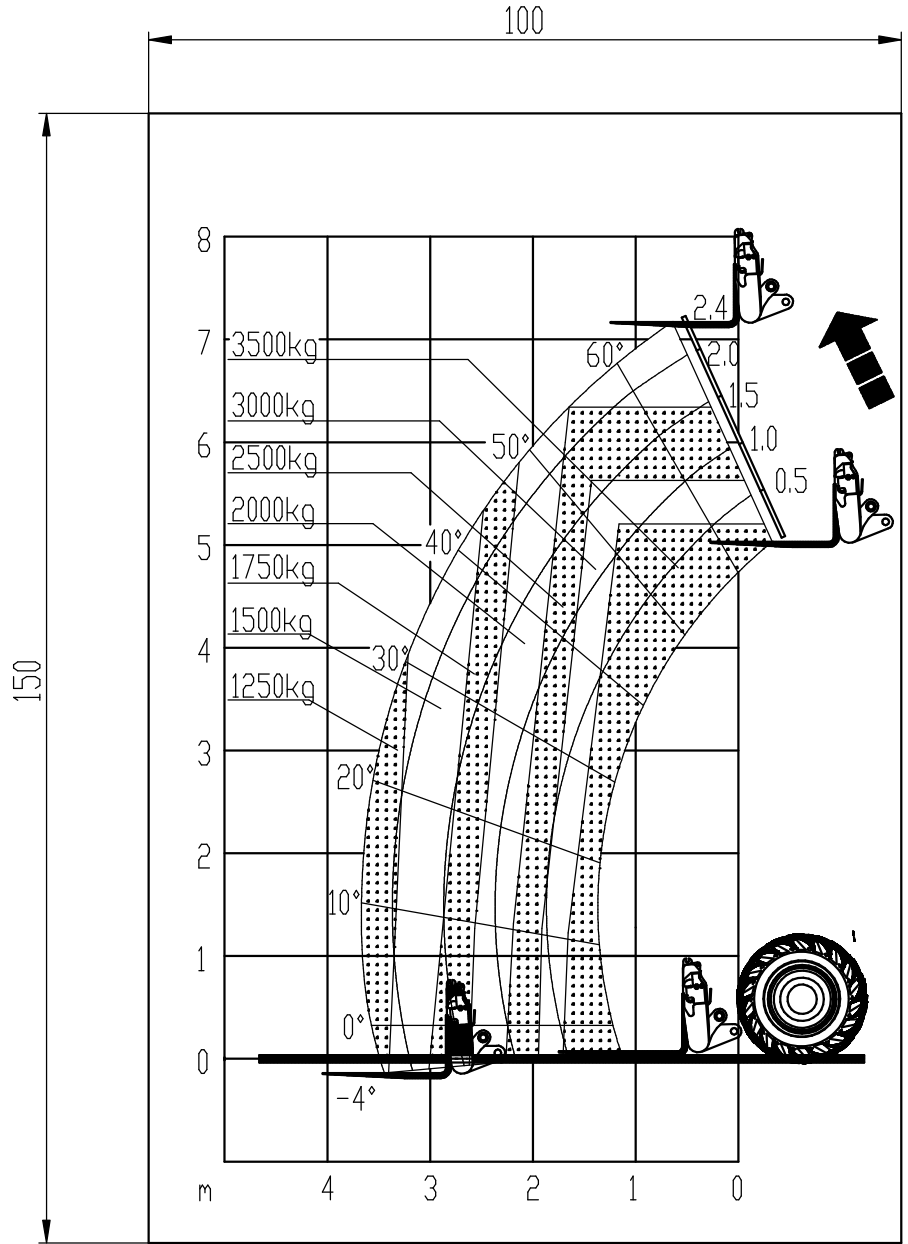

### 技术要求

1. 颜色：底色透明，图案、数字、符号均为黑色（注：阴影部分用灰色点表示）；
2. 必须采用进口透明PVC不干胶，厚度为0.3mm，自然条件下必须保证三年不脱胶、不褪色；
3. 表面不允许有划痕、皱折，印刷表面不允许有浸染、色斑、色不均、飞白和锯齿状，套版移位不能超过1mm。

|    |  |    |    |    |        |    |     |  |      |     |
|----|--|----|----|----|--------|----|-----|--|------|-----|
|    |  |    |    |    | PVC不干胶 |    |     |  特工公司 |      |     |
| 设计 |  |    |    |    |        |    |     |  | 能量曲线 |     |
| 校对 |  | 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号  | 签名 | 年月日 | XT670D.21-3  |      |     |
| 审核 |  | 设计 |    |    | 标准化    |    |     |  | 阶段标记 | 重量  |
| 工艺 |  |    |    |    |        |    |     | S  |      | 1:1 |
| 标准 |  | 审核 |    |    |        |    |     | 共 张  |      | 第 张 |
| 批准 |  | 工艺 |    |    | 批准     |    |     |  |      |     |