


F0033

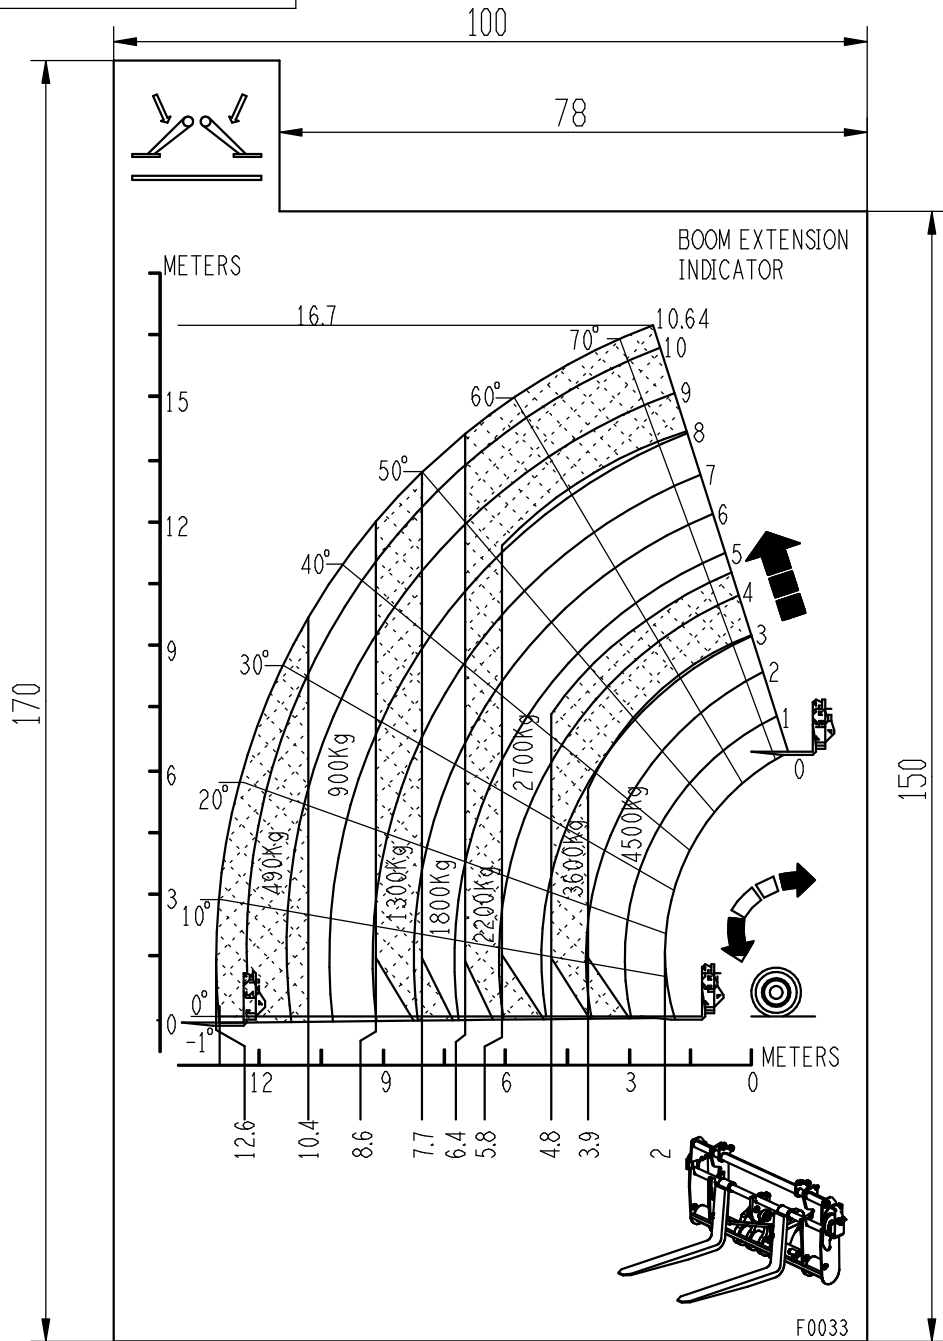

F0033

技术要求

1. 颜色: 底色透明, F0033 字高为 2, 其余图案、数字、符号均为黑色 (注: 阴影部分用灰色点表示);
2. 必须采用进口透明 PVC 不干胶, 厚度为 0.3mm, 自然条件下必须保证三年不脱胶、不褪色;
3. 表面不允许有划痕、皱折, 印刷表面不允许有浸染、色斑、色不均、飞白和锯齿状, 套版移位不能超过 1mm。

借用件登记

存储代号

旧底图总号

底图总号

签字

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对				
审核			批准	
工艺			日期	

日期

819941913

F0033

能量曲线 2

PVC 不干胶

图样标记	重量	比例
S	0.01	1:1
版次	A.1	共 1 张 第 1 张

XCMG 徐工铲运